


Pri prepolovani se prepali cesticka na plosnem spoji.
 Oprava se prevede pripajenim tenkeho dratku vyndaneho
 ze stineni nejakeho kabelu na misto odporu Rx.

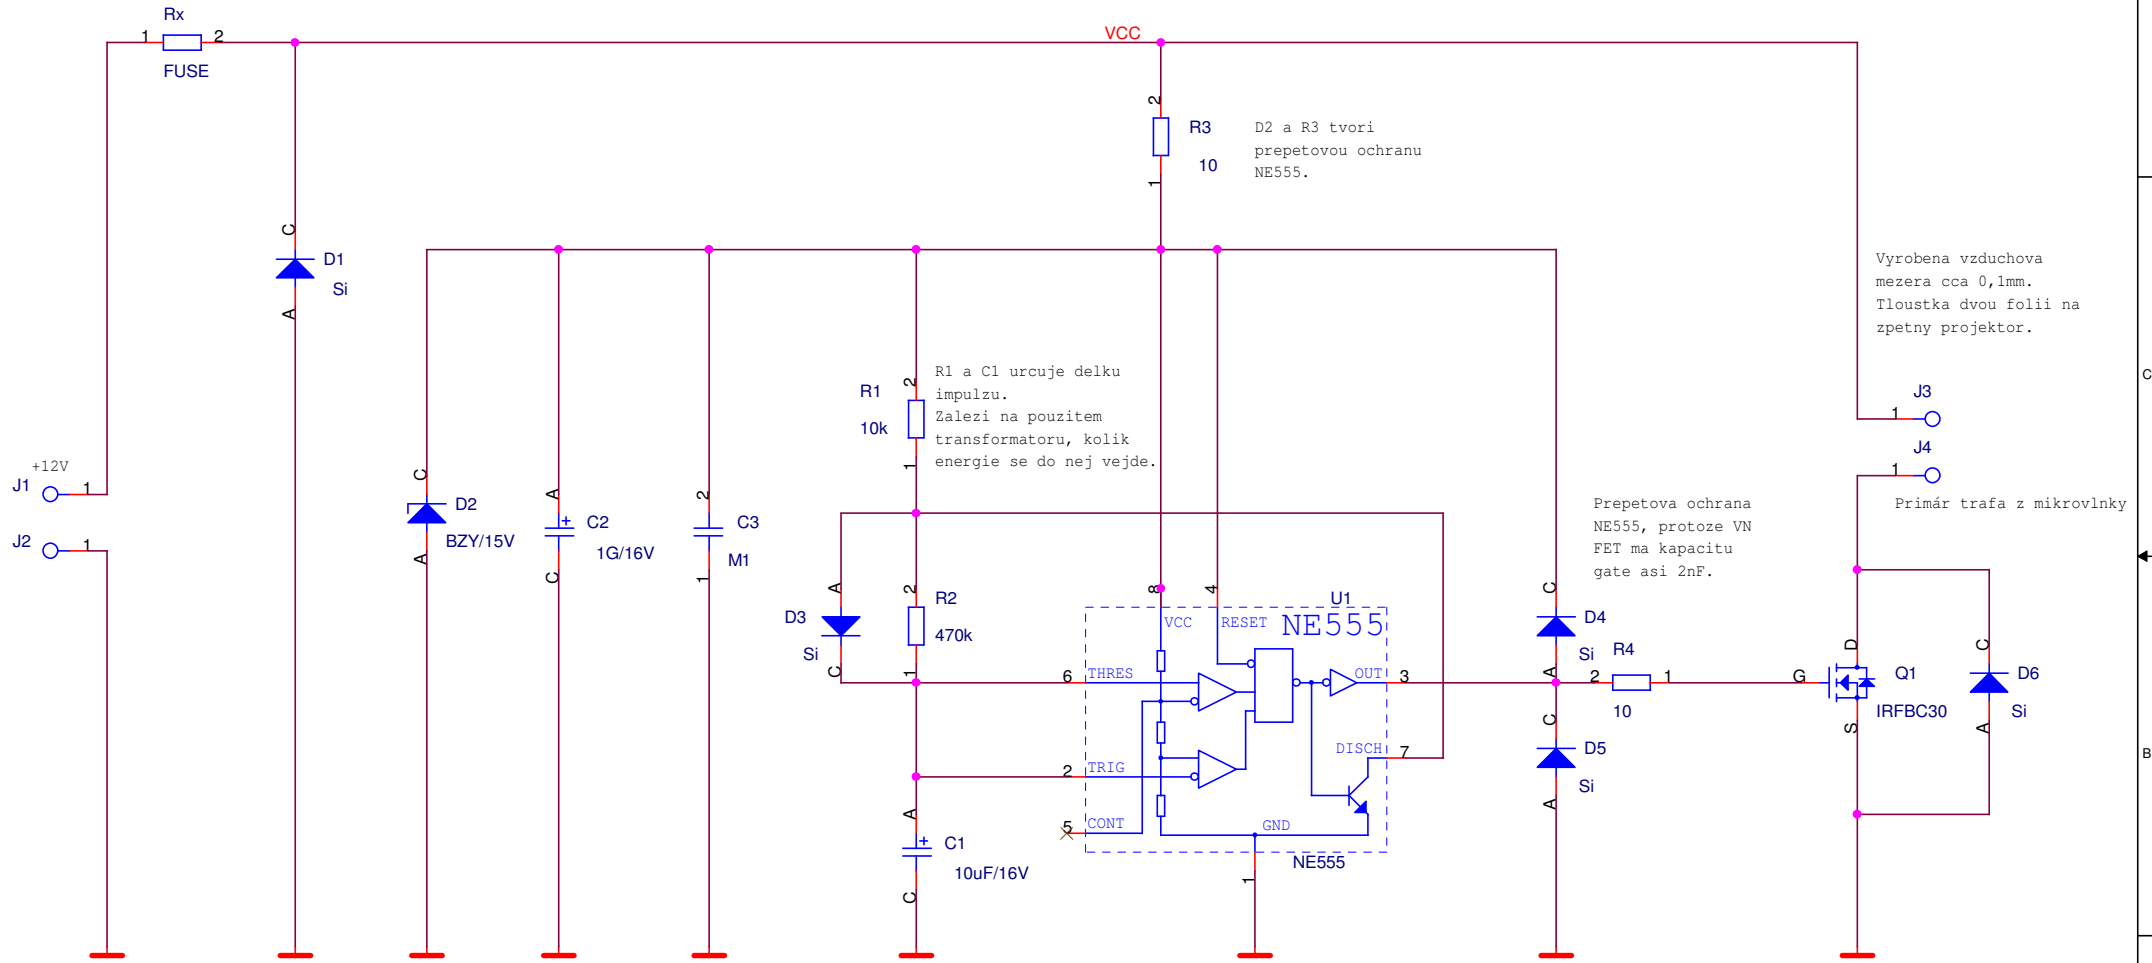

R1 a C1 urcuje delku
 impulsu.
 Zalezi na pouzitem
 transformatoru, kolik
 energie se do nej vejde.

D2 a R3 tvori
 prepetovou ochranu
 NE555.

Prepetova ochrana
 NE555, protoze VN
 FET ma kapacitu
 gate asi 2nF.

Vyrobená vzduchová
 mezera cca 0,1mm.
 Tloušťka dvou folii na
 zpetny projektor.

Primár traťa z mikrovlnky

R2 urcuje periodu impuzu.
 Mela by byt asi 3s.

Tranzistor ze zdroje z PC.

Title		
Ohradnik		
Size	Document Number	Rev
A4	Ohradnik	4.0
Date:	Tuesday, June 05, 2007	Sheet 1 of 1